

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA POR IR

RECEPTOR IR DE 4 CANALES

TC-J904LC

4 canales

Receptor portátil de infrarrojos de 4 canales con pantalla LCD para ver el canal seleccionado y el nivel de batería, selector de canal, control de volumen y conector para auriculares.

Las baterías son recargables Li-Ion, con la maleta GX-60 (venta por separado).




Auriculares (opción)
TC-D3



Maleta para cargar hasta 60 receptores (GX-60)

Esquema

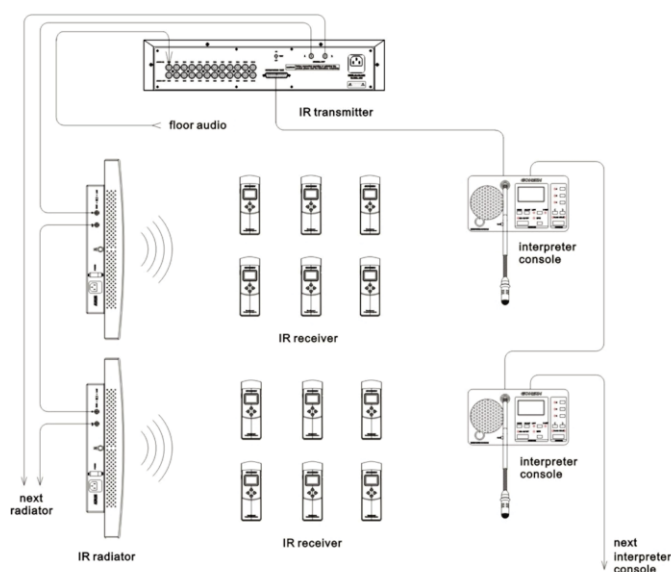

Características

Control de volumen	Pulsadores derecha/izquierda
Selección de canal	Pulsadores arriba/abajo
Conector auriculares	3,5 mm jack
Información en pantalla LCD	Canal y estado de la batería
Batería	Recargable, 3,7 V, Li-Ion
Duración	30 horas
Carga	Incorpora contactos para GX-60
Modulación	FM
Síntesis de frecuencia	PLL digital
Bando de frecuencias	2,0 - 6,0 MHz
Respuesta en frecuencia	100 - 14 kHz
Deénfasis	75 µSec.
Desviación de pico	± 7,5 kHz
Distorsión a 1 kHz	< 1%
Relación SNR	> 55 dB
Separación de canales	> 55 dBA
Estabilidad en frecuencia	10 ppm
Consumo	50 mW
Dimensiones (mm)	159 x 55 x 26