

AMPLIFICADOR PARA HABITACIONES DE HOTEL

Sistema diseñado para la amplificación local de la señal de audio que proviene del televisor de una habitación de hotel. Su salida de 5 W (8 ohm) permite conectar 1 ó 2 altavoces en la sala o el baño y escuchar la señal de audio seleccionada en el televisor.

El equipo se alimenta a 230 V CA e incluye un euroconector con la salida de audio adecuada. Admite señales de avisos con prioridad desde el sistema de audio distribuido instalado en las zonas comunes del hotel.

Entrada audio programa	-10 dBu ~ +7 dBu (22 kohm)
Entrada audio avisos	-6 dBu
Salida	3,5 W a 16 ohm / 5 W a 8 ohm
Distorsión armónica	< 0,3 % a 1,5 W
Control	desde PC-53
Alimentación	230 V CA / 15 ~ 30 V CC
Consumo máximo de red	12 VA
Dimensiones (mm)	143,5 x 80
Accesorios	cable 2 m euroconector - jack
Caja empotrar / superficie	2020 / 2092


Amplificador local

2653-AS Módulo de amplificación para instalación en pared (empotrado o en superficie). La salida de auriculares permite monitorizar el audio.



Control de volumen

PC-53 Potenciómetro para conectar al amplificador 2653-AS y controlar el volumen. Se empotra en caja universal. Marco no incluido (serie M-420 o series eléctricas compatibles).

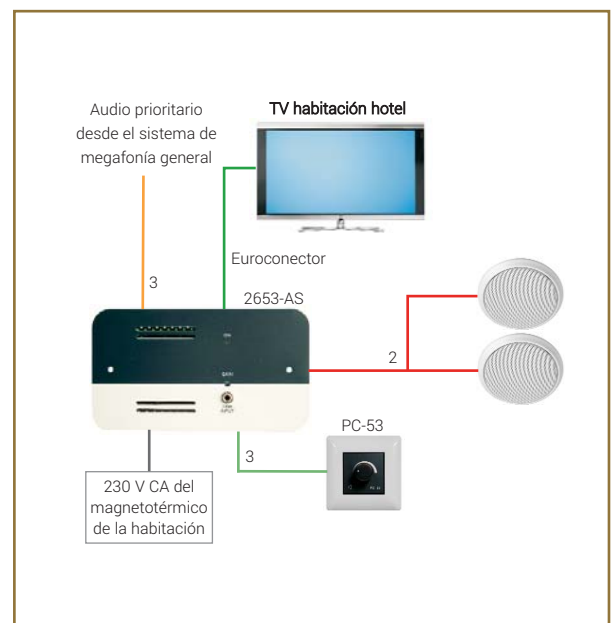

AMPLIFIER FOR HOTEL ROOMS

A system designed for local amplification of the audio signal from the television in a hotel room. Its output of 5 W (8 Ohm) allows 1 or 2 loudspeakers to be connected in the lounge or bathroom and the audio signal selected on the television to be heard.

The unit is powered at 230 Vac and includes a Euroconnector with the right audio output. It supports signals of announcements with priority from the distributed audio system installed in the common areas of the hotel.

Program audio input	-10 dBu ~ +7 dBu (22 kOhm)
Announcement audio input	-6 dBu
Output	3.5 at 16 Ohm/5 at 8 Ohm
Harmonic distortion	< 0.3% at 1.5 W
Control	from PC-53
Power supply	230 Vac/15 ~ 30 Vdc
Network max. consumption	12 VA
Dimensions (mm)	143.5 x 80
Accessories	2 m cable, Euroconnector - jack
Flush/surface box=	2020/2092

Local amplifier

2653-AS Amplification module for wall installation (flush or surface). The headphone output allows the audio to be monitored.



Volume control

PC-53 Potenciómetro para conectar al amplificador 2653-AS y controlar el volumen. Se empotra en caja universal. Marco no incluido (serie M-420 o series eléctricas compatibles).

