

Altavoz exponencial

AEI-12T » 12 W · 109 dB · IP67 · entornos marinos


Altavoz exponencial con elevado grado de protección (IP67), para funcionar en condiciones climáticas extremas, adecuado para entornos marinos.



Especificaciones técnicas

Potencia RMS	12 W
Selección de potencia	12, 6, 3 y 1,5 W
Conexión baja impedancia	8 Ω
Respuesta en frecuencia	570 ~ 4.800 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	98 dB (1 W) / 109 dB (12 W)
Temperatura de trabajo	-50° C a 100° C
Grado de protección	IP67 (IEC-529)
Dimensiones (mm)	110 (largo), 143 (boca)
Peso	1,0 kg
Acabado	HIPS RAL 7035

Dimensiones

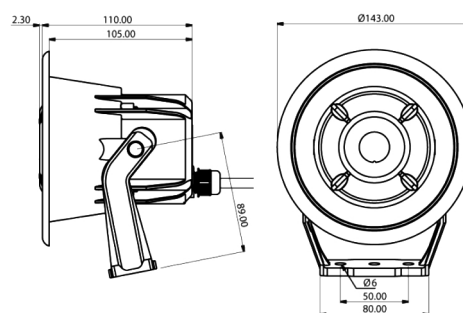

LOUDSPEAKERS

Horn speaker

AEI-12T » 12 W · 109 dB · IP67 · marine environments


Horn loudspeaker with a high degree of protection (IP67) to work in extreme weather conditions and maritime environments.



Technical specifications

RMS power	12 W
Power selection	12, 6, 3 and 1.5 W
Low impedance connection	8 Ω
Frequency response	570 ~ 4,800 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	98 dB (1 W)/109 dB (12 W)
Working temperature	-50°C to 100°C
Protection	IP67 (IEC-529)
Dimensions (mm)	110 (long), 143 (mouth)
Weight	1.0 Kg
Finish	HIPS RAL 7035

Dimensions

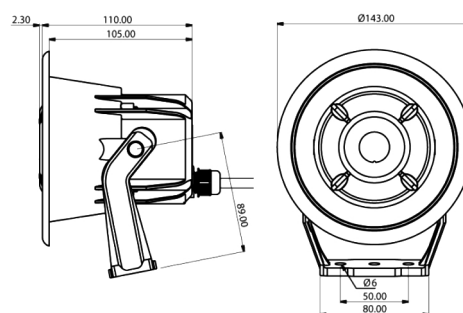

HAUT-PARLEURS

Haut-parleur exponentiels

AEI-12T » 12 W · 109 dB · IP67 · environnements marins

Haut-parleur exponentiel avec un haut degré de protection (IP67), pour travailler dans des conditions météorologiques extrêmes, adapté aux environnements marins.



Spécifications techniques

Puissance efficace	12 W
Sélection de puissance	12, 6, 3 et 1,5 W
Connexion basse impédance	8 Ω
Fréquence de réponse	570 ~ 4.800 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	98 dB (1 W) / 109 dB (12 W)
Température de travail	-50° C à 100° C
Degré de protection	IP67 (IEC-529)
Dimensions (mm)	110 (long), 143 (bouche)
Poids	1,0 kg
Finition	HIPS RAL 7035

Dimensions

