
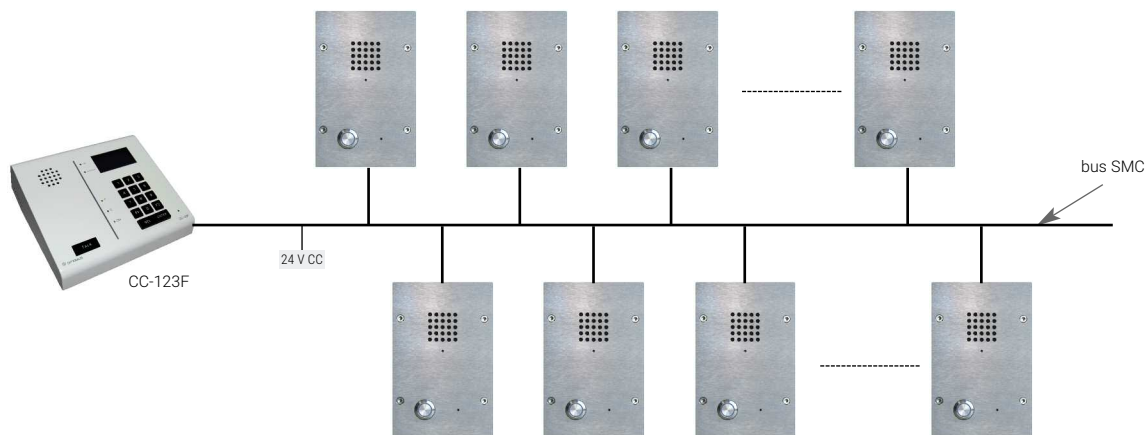


## INTERCOMUNICADOR - industria

### EP-405

Intercomunicador antivándalo de intemperie con robusto frontal metálico de 3 mm de grosor, altavoz de mylar (intemperie) y protegido mediante una reja metálica interior, pulsador de llamada metálico, antivándalo, tornillos torx de seguridad y protección frente a polvo y agua IP65.

Alimentación	24 V CC
Consumo (reposo/máx.)	25 mA / 230 mA
Conexión central	bus SMC 5 hilos
Conexión abrepuertas	2 x 0,5 mm <sup>2</sup> , máx. 20 m
Altavoz	2,5" mylar, 16 ohm
Dimensiones (mm)	123 x 186 x 3,0 (empotrado)
Acabado	Acero inoxidable
Caja de empotrar	modelo CE-EP
Caja de superficie	modelo CS-EP
Relé (opcional)	RY-PA5


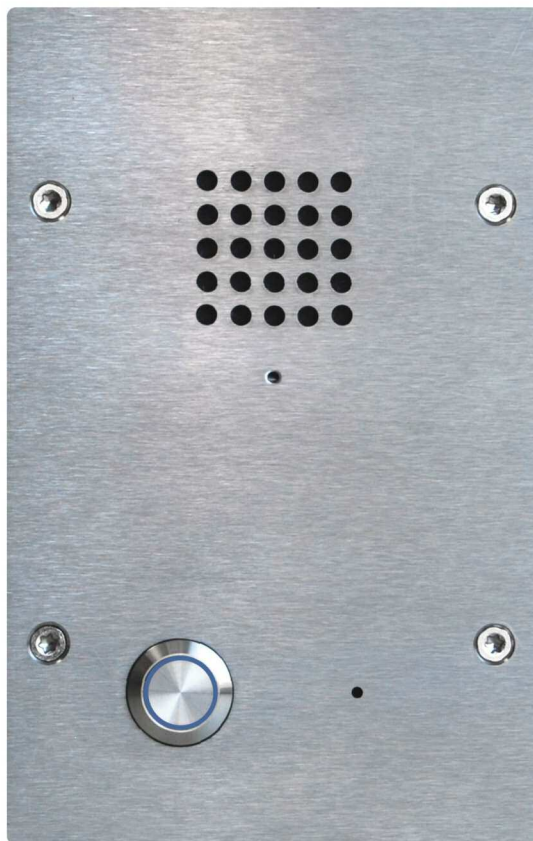


## INTERCOMMUNICATOR - industry

### EP-405

Weatherproof anti-vandal intercom with robust metal front 3 mm thick, mylar loudspeaker (weatherproof) and protected by an internal metal grille, metal call button, torx safety screws and protection against dust and water IP65.

Power supply	24 Vdc
Consumption (rest/max.)	25 mA / 230 mA
Central connection	5-line SMC bus
Door opening connection	2 x 0.5 mm <sup>2</sup> , max. 20 m
Loudspeaker	2,5" mylar, 16 ohm
Dimensions (mm)	123 x 186 x 3,0 ( flush)
Finish	Stainless steel
Box for flush installation	model CE-EP
Surface box	model CS-EP
Relay (optional)	RY-PA5

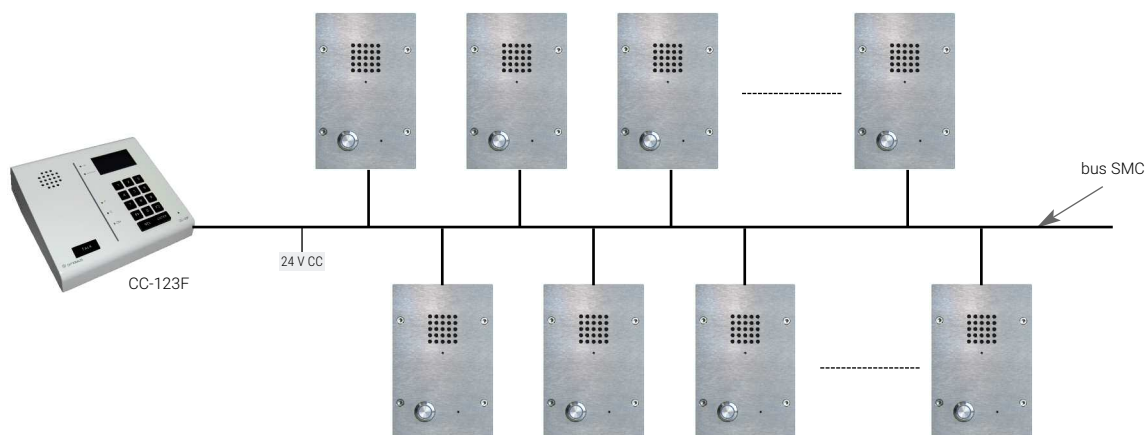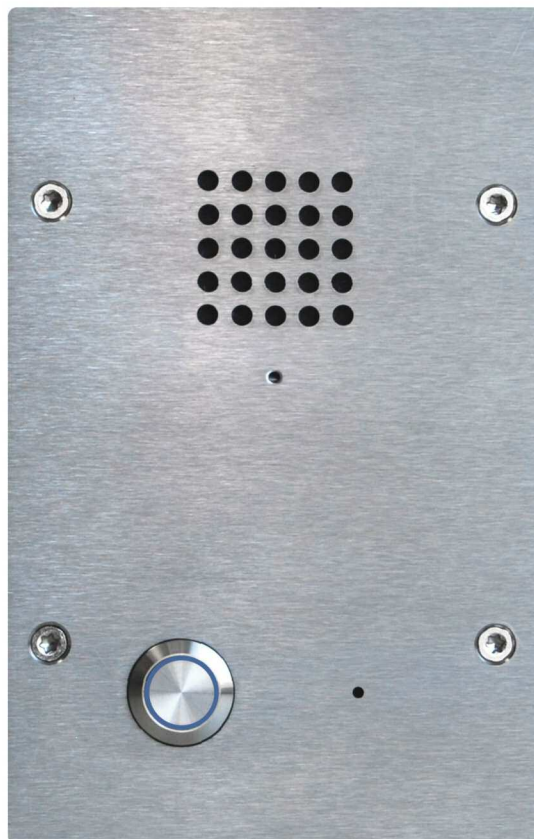

## INTERPHONE - industrie

### EP-405

Interphone anti-vandale pour l'extérieur avec partie frontale métallique robuste de 3 mm d'épaisseur, haut-parleur Mylar (extérieur) protégé au moyen d'une grille métallique intérieure, bouton d'appel métallique, anti-vandale, vis Torx de sécurité et protection contre la poussière et l'eau IP65.

Alimentation	24 V cc
Consommation (repos/max.)	25 mA / 230 mA
Connexion centrale	bus SMC 5 fils
Connexion ouvre-portes	2 x 0,5 mm <sup>2</sup> , max. 20 m
Haut-parleur	2,5" Mylar, 16 ohm
Dimensions (mm)	123 x 186 x 3,0 (encastré)
Finition	acier inoxydable
Boîte à encastrer	modèle CE-EP4
Boîte de superficie	modèle CS-EP4
Relais (optionnel)	RY-PA5

