

INTERCOMUNICACIÓN


Intercomunicación IP/SIP

EP-44SIPM

Intercomunicador con protocolo SIP especialmente diseñado para el sector médico (quirófanos, salas blancas, laboratorios...) donde se requiera una comunicación limpia y sin interferencias. Dispone de audio bidireccional full dúplex, cancelación de eco y reducción de ruido. Además, incorpora 4 botones de función programables, salidas de relé configurables para apertura de puerta, señalización de comunicación abierta, llamada en curso, servidor web integrado para la conexión, supervisión remota y posibilidad de integración mediante JSON/HTTP con otros sistemas. Protección contra polvo y agua IP55. Alimentación a 12 Vcc o POE.



Alimentación	POE / 12 V CC
Consumo	2 W reposo, 3 W máx.
Dimensiones	186 x 123 x 47 mm
Peso	0,65 kg
Acabado	Panel frontal PET, chasis Al6061 + SUS304
Contactos de salida	CT1/CT2: Relé, Máx 125 Vca, 60 Vcc, 2 A
Protección	IP55
Accesorios incluidos	Cable CAT5 UTP (2 m) Fuente de alimentación 12V, 2 A (cable 1,5 m) + cable adaptador (2 m) 4 tornillos de seguridad M4/20 + llave, para cajas de superficie 4 tornillos de seguridad auto rosca 3/20 + llave para cajas de empotrar y tabique falso
Accesorios opcionales	Cajas de superficie metálicas CS-EP o CSI-EP Caja de empotrar de plástico CEP-EP o metálica CE-EP Caja de empotrar para tabique falso CET-EP
Integración	HTTP/JSON

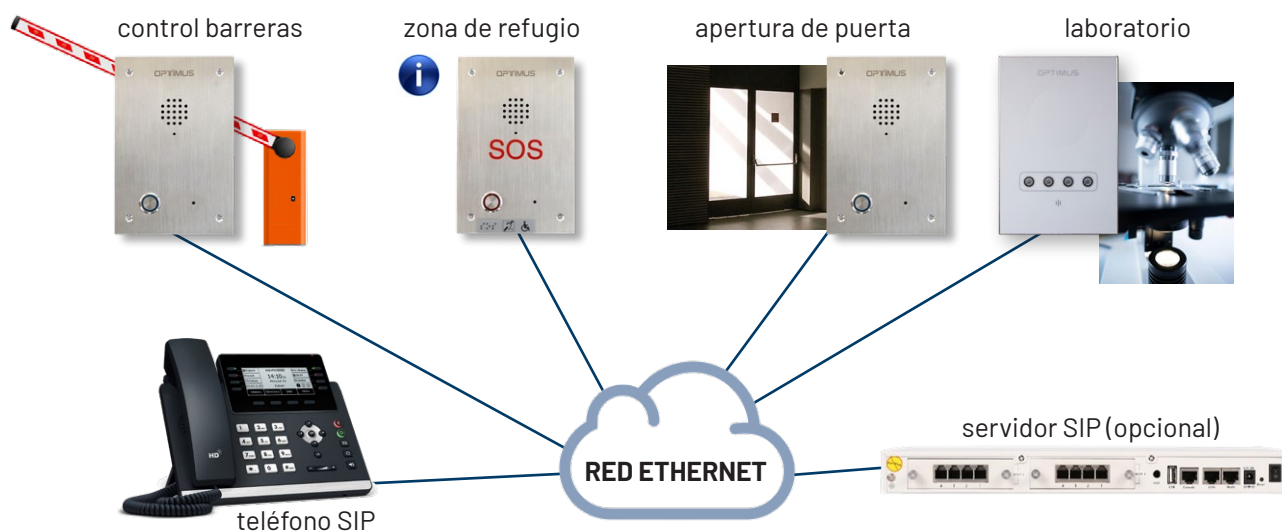

INTERCOMMUNICATION

IP/SIP intercommunication

EP-44SIPM

SIP protocol intercom specially designed for the medical sector (operating rooms, clean rooms, laboratories...) where clean and interference-free communication is required. It features full-duplex bidirectional audio, echo cancellation, and noise reduction. Additionally, it includes 4 programmable function buttons, configurable relay outputs for door opening, open communication signaling, call in progress, integrated web server for connection, remote monitoring, and integration capability via JSON/HTTP with other systems. Dust and water protection IP55. Powered by 12 VDC or PoE.



Power Supply	PoE / 12 Vdc
Consumption	2 W standby, 3 W max.
Dimensions	186 x 123 x 47 mm
Weight	0.65 kg
Finish	Front plate PET, frame Al6061 + SUS304
Output contacts	CT1/CT2: Relay, Max 125 Vac, 60 Vdc, 2 A
Protection	IP55
Included Accessories	Cat5 UTP Cable (2 m) 12 V 2 A Power Supply (1.5 m cable) + adapter cable (2 m) 4 security screws M4/20 + key (for surface boxes) 4 self-tapping security screws 3/20 + key (for flush mount/false wall boxes)
Optional Accessories	Metal Surface boxes CS-EP or CSI-EP Plastic flush mount box CEP-EP or metallic CE-EP Flush mount box for false wall CET-EP
Integration	HTTP/JSON

