
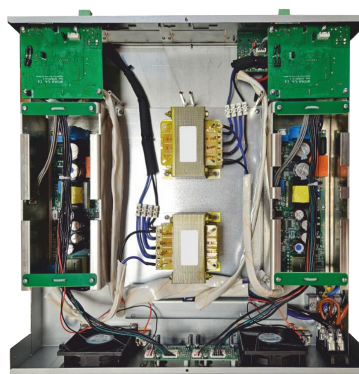


ETAPAS DE POTENCIA

Transformador

KTR-500WDA

Transformador con tomas de 100V, 70V y 50V* para la conexión de líneas de altavoces de alta impedancia. Se aloja en el chasis DA-4PM/0F2 en combinación con las etapas de potencia de 60, 120, 150, 250, 300 y 460 W montadas, con un máximo de dos etapas de potencia y dos transformadores por chasis.

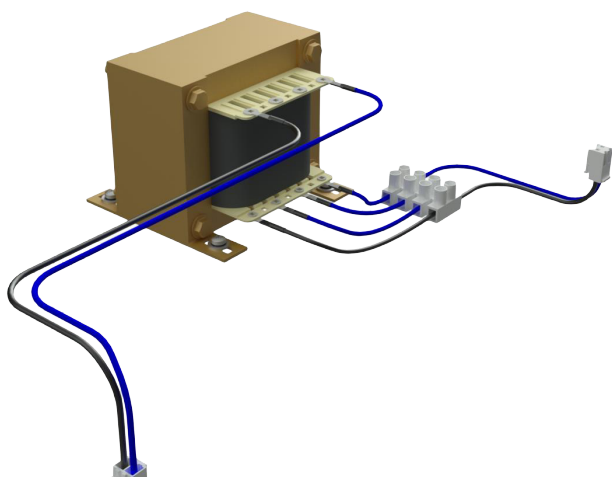

Montaje	Bajo pedido, en chasis DA-4PM/0F2**
Tomas de voltaje de líneas de altavoces	100 V - 70 V - 50 V*.
Selección de voltaje de salida	Mediante regleta interna.
Peso	2 kg

* toma adecuada solamente para mensajes de voz


** máximo 2 transformadores y 2 etapas de potencia por chasis

POWER AMPLIFIERS

Transformer

KTR-500WDA

Transformer with 100V, 70V and 50V* sockets for connecting high impedance speaker lines. It is housed in the DA-4PM/0F2 mainframe in combination with the 60, 120, 150, 250, 300 and 460 W modular amplifiers mounted, with a maximum of two amplifiers and two transformers per chassis.

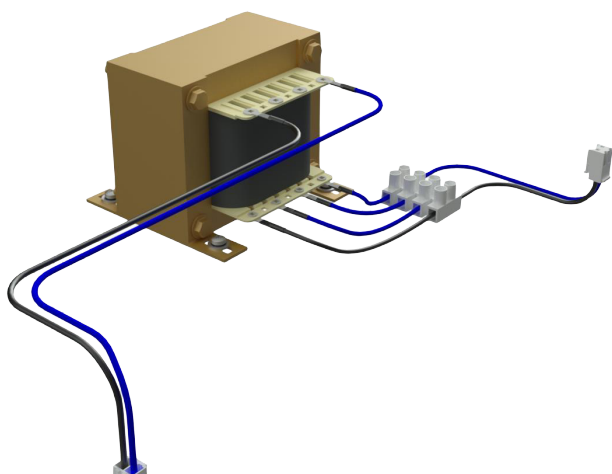

Mounting	Bajo pedido, en chasis DA-4PM/0F2**
Speaker Line Voltage Taps	100 V - 70 V - 50 V*
Connection	Through internal terminal strip
Weight	2 kg

* suitable for voice messages only

** maximum 2 transformers and 2 amplifiers per chassis