


ETAPAS DE POTENCIA

Transformador

KTR-500WTM

Transformador con tomas de 100V, 70V y 50V* para la conexión de líneas de altavoces de alta impedancia. Se aloja en el chasis TM-4ZT/0 con capacidad de hasta 4 transformadores y compatible con los amplificadores modulares de 60, 120, 150, 250, 300 y 460 W montados en equipos OPTIMUS de las series DA-4PM, IF-7P4, IF-7W, IF-8P4 e IF-8W.

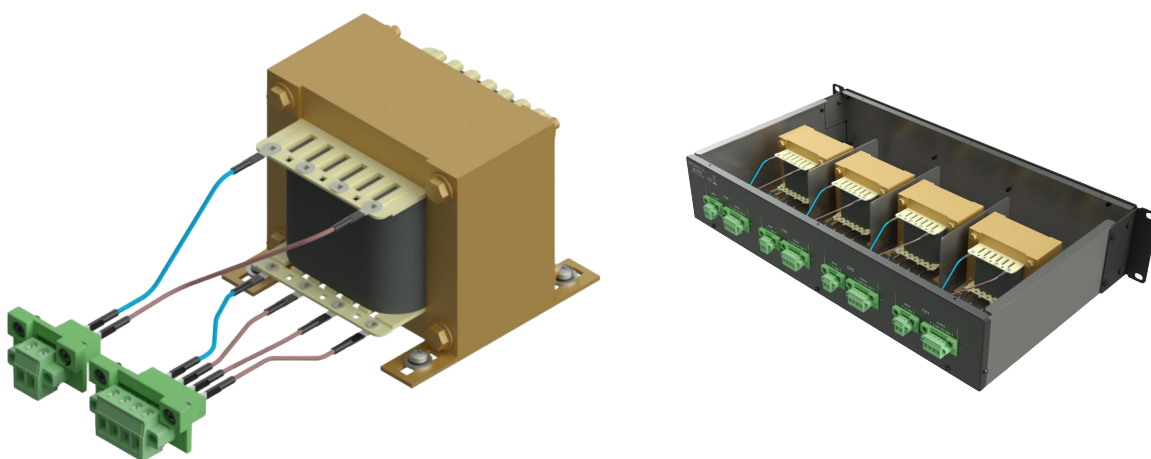

Montaje	Bajo pedido, en chasis TM-4ZT/0 (máximo 4 por chasis)
Tomas de voltaje de líneas de altavoces	100 V - 70 V - 50 V*
Conexión	Conectores enchufables de paso 5,08 mm
Peso	2 kg


* toma adecuada solamente para mensajes de voz

POWER AMPLIFIERS

Transformer

KTR-500WTM

Transformer with 100V, 70V and 50V* sockets for connecting high impedance speaker lines. It is housed in the TM-4ZT/0 mainframe with capacity for up to 4 transformers and it is compatible with 60, 120, 150, 250, 300, and 460W modular amplifiers mounted in OPTIMUS equipment of the DA-4PM, IF-7P4, IF-7W, IF-8P4, and IF-8W series.

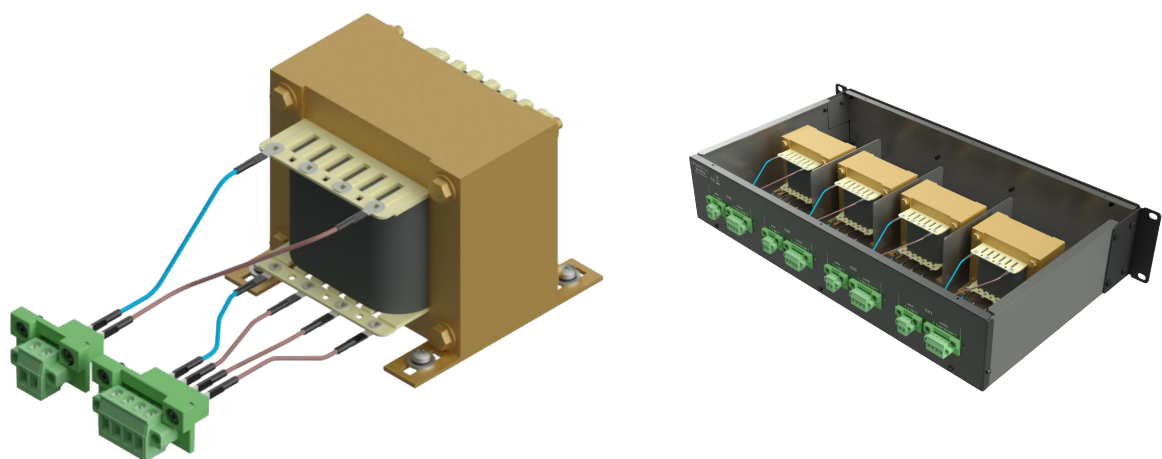

Mounting	On request, in TM-4ZT/0 chassis (maximum 4 per chassis)
Speaker Line Voltage Taps	100 V - 70 V - 50 V*
Connection	5.08 mm pitch pluggable connectors
Weight	2 kg

* suitable for voice messages only