


MATRIZ DE CONMUTACIÓN DE AUDIO



UMX-ECS Tarjeta de entrada de contactos (8) para control remoto

Descripción

- Entradas optoaisladas.
- LEDs de entrada activa.
- Para selección de zonas o activación de mensajes pregrabados.
- Modo de activación configurable (masa o 24 V CC).

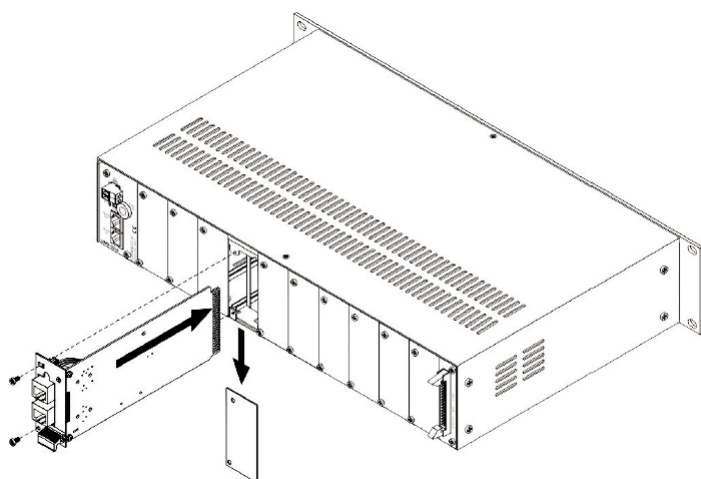

AUDIO MATRIX



UMX-ECS Eight contacts input card

Description

- Opto-isolated inputs.
- Active input LEDs.
- For zone selection or activation of pre-recorded messages.
- Configurable activation mode (mass or 24 Vdc).

