


Intercomunicación y señalización

SISTEMA PACIENTE - ENFERMERA



Intercomunicación y señalización paciente-enfermera para hospitales, clínicas y residencias. Sistema basado en tecnología IP, con comunicación de audio mediante protocolo SIP y consola de control con pantalla táctil.

TERMINAL DE HABITACIÓN

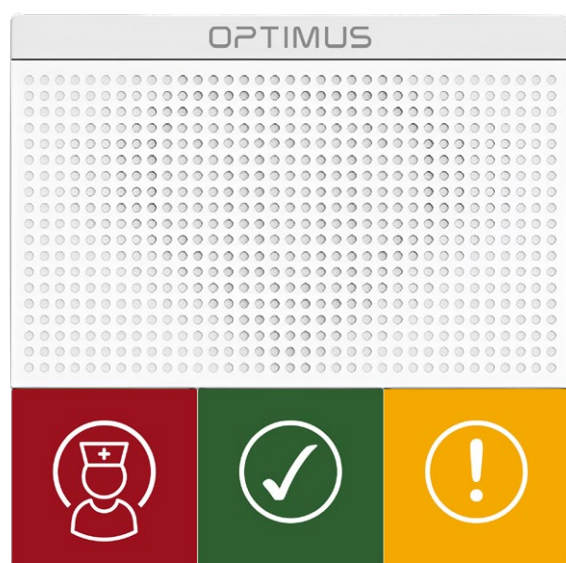


TH-10IP

Terminal de habitación con tres teclas de gran formato, colores diferenciados e iluminación led, para llamada normal y de emergencia, y para señalar la presencia de personal sanitario (y cancelar la llamada). La pulsación de cualquier tecla genera información óptica y acústica en los terminales de control y en los elementos de señalización facilitando una rápida respuesta. Con alimentación PoE que minimiza cableado.



Disponible también con la tecla de **código azul**.

El dispositivo centraliza la conexión de los mecanismos de habitación, como los mandos de cama, pulsadores de diferentes tipos de llamada, pulsadores de presencia/cancelación, tiradores de baño, lámparas de pasillo...

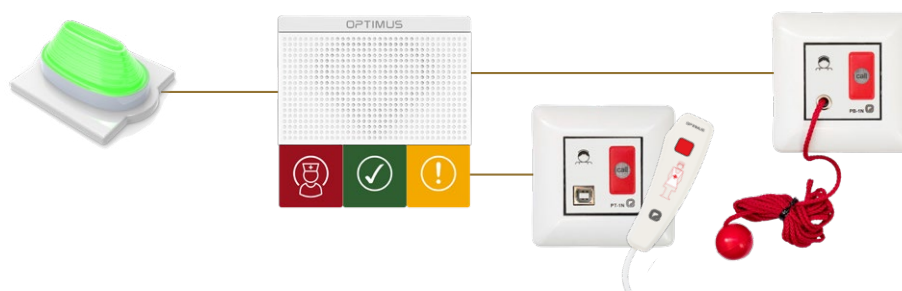

MECANISMOS DE LLAMADA Y SEÑALIZACIÓN



PT-1N

Mecanismo de llamada para montaje empotrado y señalización de llamadas hacia las centrales mediante el pulsador incorporado o desde el mando de cama externo ML-N. Dispone de indicador luminoso de llamada en curso y conector USB para el mando de cama. Montaje en caja universal. Se suministra sin marco M-420W.

PB-1N

Mecanismo de llamada para montaje empotrado y señalización de llamadas hacia las centrales mediante el pulsador o el tirador incorporado. Dispone de indicador luminoso de llamada en curso. Montaje en caja universal. Se suministra sin marco M-420W.



ML-N

Mando de llamada de mano para paciente con cable de 1,9 m, conector USB y pulsador grande de llamada.



KT10

Dispositivo inalámbrico de botón cinético, compacto y sin batería, que permite señalización en entornos de comunicación. Su reducido tamaño facilita llevarlo colgado al cuello o colocarlo en cualquier punto de la habitación del centro sanitario.

CL-01

Dispositivo de señalización para indicar visualmente los diferentes tipos de llamada y la presencia de personal sanitario mediante distintos colores y patrones de intermitencia configurables.




TERMINAL DE CONTROL




A320i-W

Consola de control audio/vídeo con auricular, micrófono tipo flexo y pantalla táctil de 10,1" en color. Conversación privada con auricular o manos libres full duplex y cancelador de eco. Para instalar en sobremesa, con dos posiciones para ajustar el ángulo de visión de la pantalla. Alimentación PoE.

Incorpora el programa de control y de gestión de las llamadas, y permite la intercomunicación con los terminales de habitación.

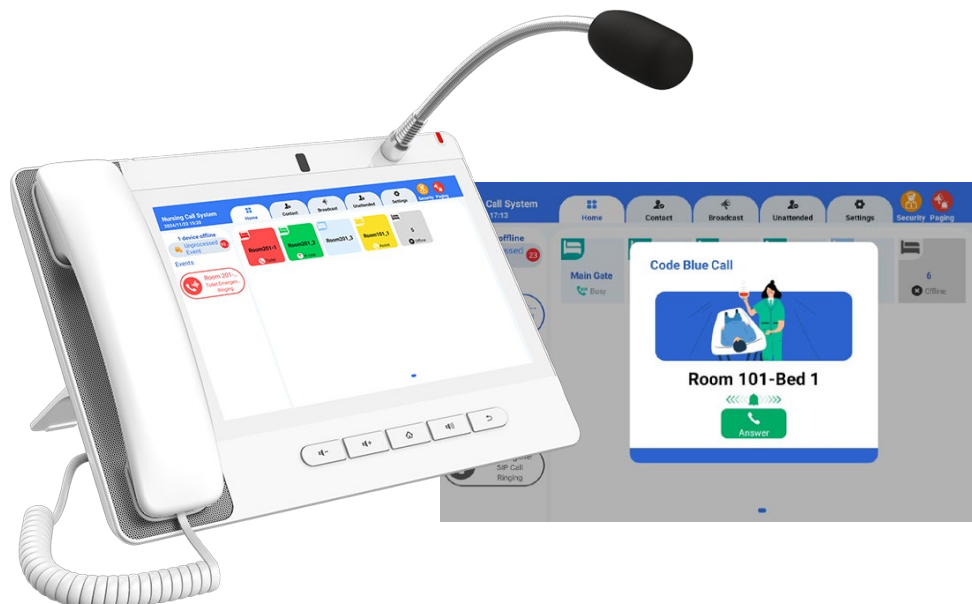

A320i-W

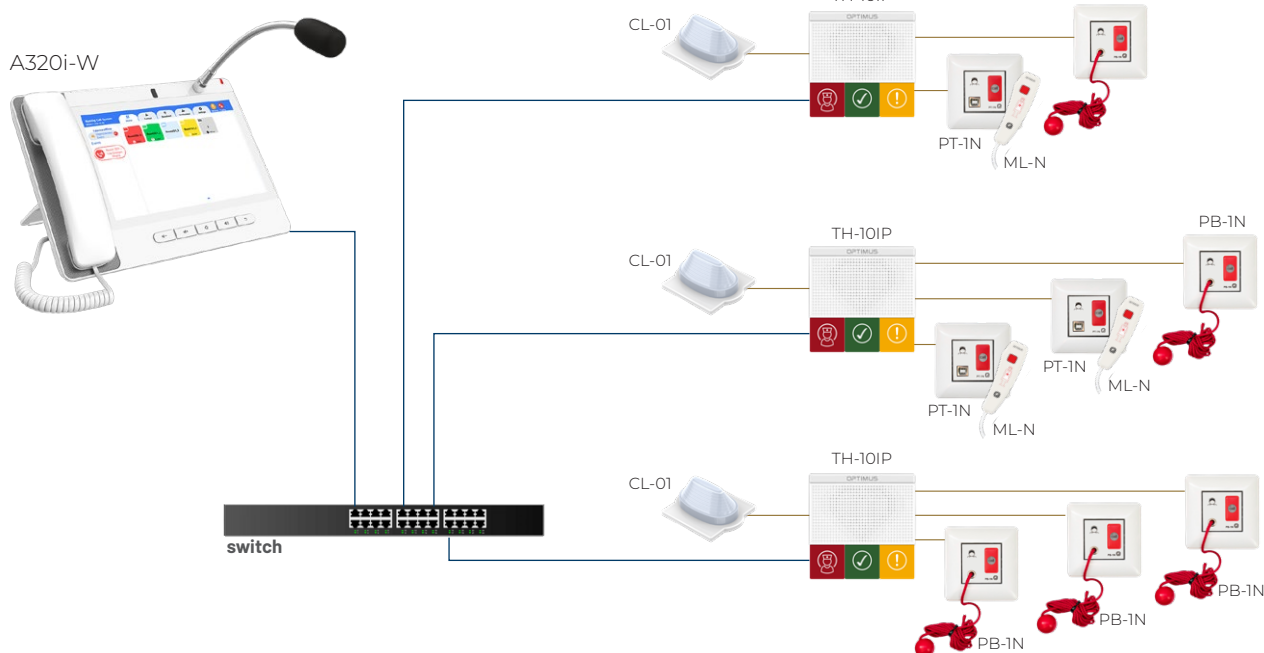

AMPLIACIONES DEL SISTEMA SMC-IPX

El sistema paciente-enfermera SMCi-IPX de OPTIMUS utiliza el protocolo SIP para las comunicaciones de voz y es compatible con multitud de dispositivos que también lo utilizan, como teléfonos, intercomunicadores o altavoces, por ejemplo. Consulte con nosotros todas las posibilidades del sistema.

W610W

Teléfono SIP con pantalla de 2,0", inalámbrico (2.4GHz & 5GHz Wi-Fi), para actuar como estación receptora de llamadas móvil. La batería interna permite hasta 9 horas de conversación y 200 h en reposo. Incluye la base para recarga.



i16SV

Intercomunicador audio/vídeo SIP con un pulsador, fabricado en aleación de aluminio y preparado para exteriores, con grado de protección contra polvo y agua IP65, y anti vándalo IK10. La cámara color es de 2 Mega pixels y tiene visión nocturna por infrarrojos y el audio es full duplex, permitiendo una conversación a manos libres.

PA2S

Interfaz SIP para aplicaciones de intercomunicación y de megafonía, con entradas y salidas de audio, vídeo y contactos que permiten transmitir las señales, grabarlas, activar dispositivos externos... Debido a sus prestaciones, flexibilidad y reducidas dimensiones se adapta a múltiples soluciones a medida.

