


Intercommunication et signalisation SYSTÈME D'APPEL MALADE



Intercommunication et signalisation patient-infirmière avancées basées sur la technologie IP pour hôpitaux, cliniques et maisons de retraite. Doté d'une communication audio de haute qualité via le protocole SIP et d'une console de contrôle dédiée avec écran tactile. Une solution fiable et intuitive conçue pour optimiser les flux de travail des professionnels de santé et les soins aux patients.

TERMINAL DE CHAMBRE

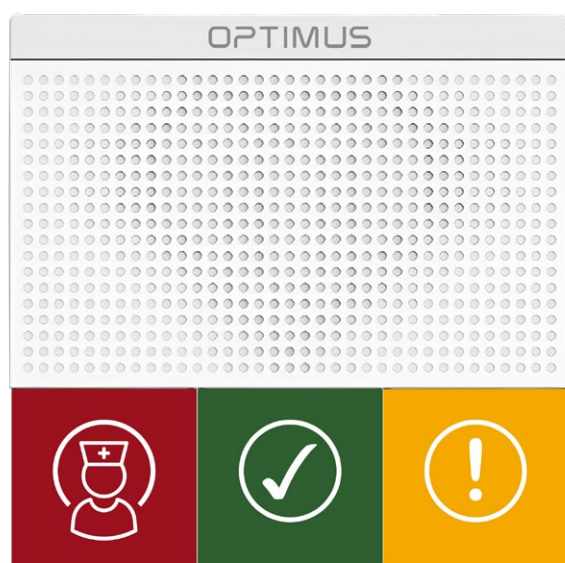


TH-10IP

Terminal de chambre équipé de trois touches grand format avec couleurs différenciées et éclairage LED pour l'appel normal, l'appel d'urgence et la signalisation de la présence du personnel soignant (ainsi que l'annulation de l'appel). Une pression sur n'importe quelle touche génère une information visuelle et acoustique sur les terminaux de contrôle et les dispositifs de signalisation, permettant ainsi une réponse rapide. Alimentation PoE pour minimiser le câblage.



Également disponible avec une touche **code bleu**

Le dispositif centralise la connexion des mécanismes de la chambre, tels que les manipulateurs de lit, les boutons-poussoirs pour différents types d'appels, les boutons de présence/annulation, les tirettes de salle de bain, les hublots de couloir...

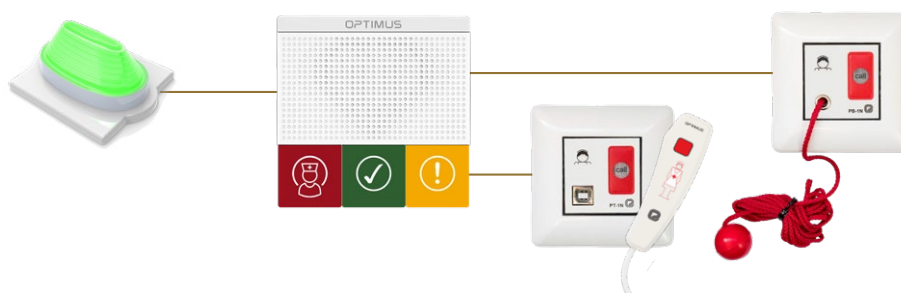

MÉCANISMES D'APPEL ET DE SIGNALISATION



PT-1N

Mécanisme d'appel pour montage encastré, permettant de signaler les appels vers les unités de contrôle via le bouton-poussoir intégré ou depuis le manipulateur de lit externe ML-N. Il dispose d'un témoin lumineux d'appel en cours et d'un connecteur USB pour le manipulateur de lit. Montage dans un boîtier mural standard. Livré sans la plaque de finition M-420W.

PB-1N

Mécanisme d'appel pour montage encastré, permettant de signaler les appels vers les unités de contrôle via le bouton-poussoir ou la tirette intégrée. Il dispose d'un témoin lumineux d'appel en cours. Montage dans un boîtier mural standard. Livré sans la plaque de finition M-420W.



ML-N

Manipulateur de lit portatif pour patient avec câble de 1,9 m, connecteur USB et grand bouton d'appel.




KT10

Dispositif sans fil compact à bouton cinétique, sans batterie, permettant la signalisation dans les environnements de communication. Sa taille réduite permet de le porter facilement autour du cou ou de le placer n'importe où dans la chambre de l'établissement de santé.

CL-01

Dispositif de signalisation pour indiquer visuellement les différents types d'appels et la présence du personnel soignant grâce à des couleurs et des motifs de clignotement configurables.

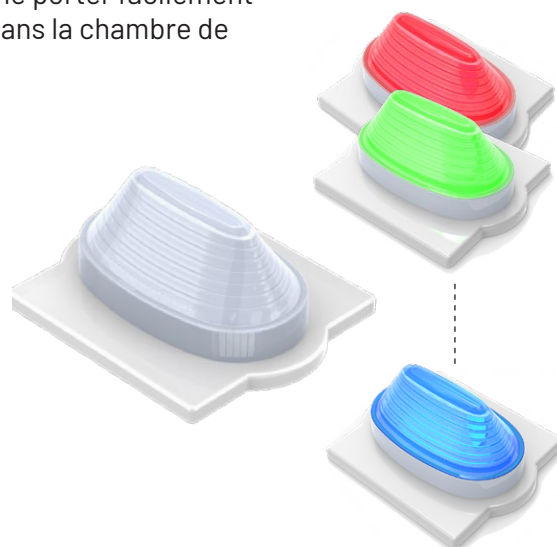


TERMINAL DE CONTRÔLE




A320i-W

Console de contrôle audio/vidéo avec combiné, microphone sur col de cygne et écran tactile couleur de 10,1". Conversation privée via le combiné ou mode mains libres full-duplex avec annulation d'écho. Conçue pour une installation sur table, avec deux positions pour ajuster l'angle de vision de l'écran. Alimentation PoE.

Elle intègre le logiciel de contrôle et de gestion des appels, et permet l'intercommunication avec les terminaux de chambre.

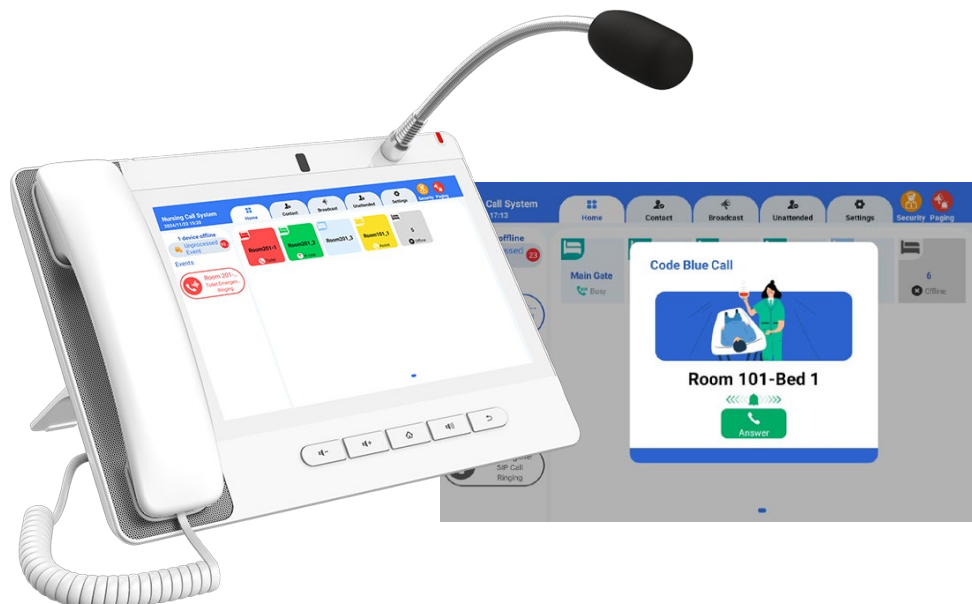

A320i-W

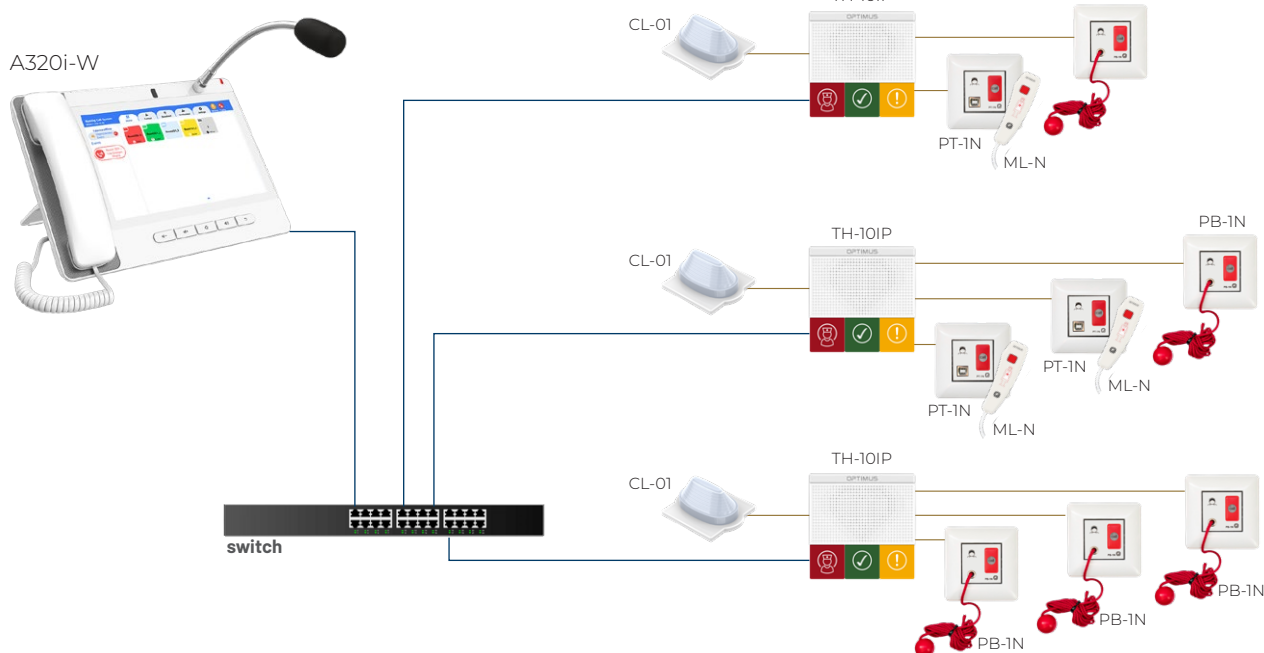

EXTENSIONS DU SYSTÈME SMC-IPX

Le système d'appel malade SMC-IPX d'OPTIMUS utilise le protocole SIP pour les communications vocales et est compatible con de nombreux appareils qui l'utilisent également, tels que les téléphones, les interphones ou les haut-parleurs. Contactez-nous pour découvrir toutes les possibilités du système.

W610W

Téléphone SIP avec écran de 2,0", sans fil (Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz), conçu pour fonctionner comme une station mobile de réception d'appels. La batterie interne offre jusqu'à 9 heures de temps de conversation et 200 heures d'autonomie en veille. Base de recharge incluse.



i16SV

Interphone audio/vidéo SIP à bouton unique, fabriqué en alliage d'aluminium et adapté à un usage extérieur, avec un indice de protection contre la poussière et l'eau IP65 et une résistance au vandalisme IK10. La caméra couleur est de 2 mégapixels avec vision nocturne infrarouge, et l'audio est en full-duplex, permettant une conversation mains libres.

PA2S

Interface SIP pour les applications d'interphonie et de sonorisation de sécurité (public address), dotée d'entrées et de sorties audio, vidéo et de contacts permettant de transmettre des signaux, de les enregistrer et d'activer des dispositifs externes. Grâce à ses fonctionnalités, sa flexibilité et ses dimensions compactes, elle s'adapte à une large gamme de solutions sur mesure.

