


SISTEMA PACIENTE - ENFERMERA IP

Terminal de habitación



ICALL205SIPRGY

Terminal de habitación IP del sistema paciente-enfermera, con comunicación de audio bidireccional y manos libres, mediante protocolo SIP full duplex, con codecs de audio G711-A y G711- μ . Permite realizar llamada normal y de emergencia, así como señalar presencia de la asistencia y cancelar las llamadas. Incluye conector magnético para los mandos de cama. Dispone de una conexión de bus local para la conexión de hasta 50 dispositivos de habitación. Alimentación PoE o 24 V CC. El equipo está protegido a efectos de limpieza y desinfección (IP34). Preparado para montaje en superficie, con unas dimensiones de 154 x 89,5 x 30 mm.

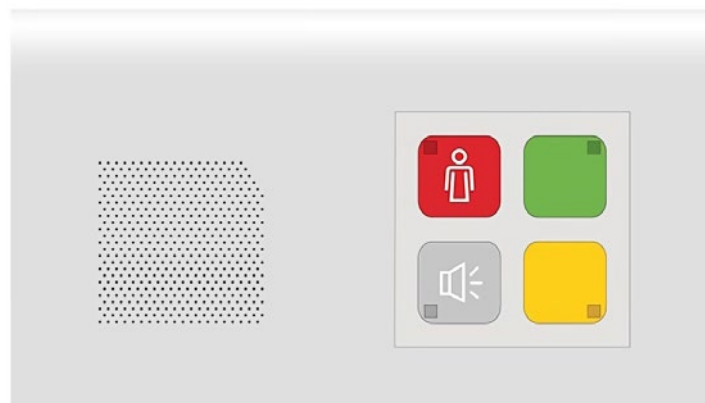

Diagrama

CONTROL



HABITACIONES

