


RESTAURANTE

INSTALACIONES



distribución de música
atenuación local

400 m²

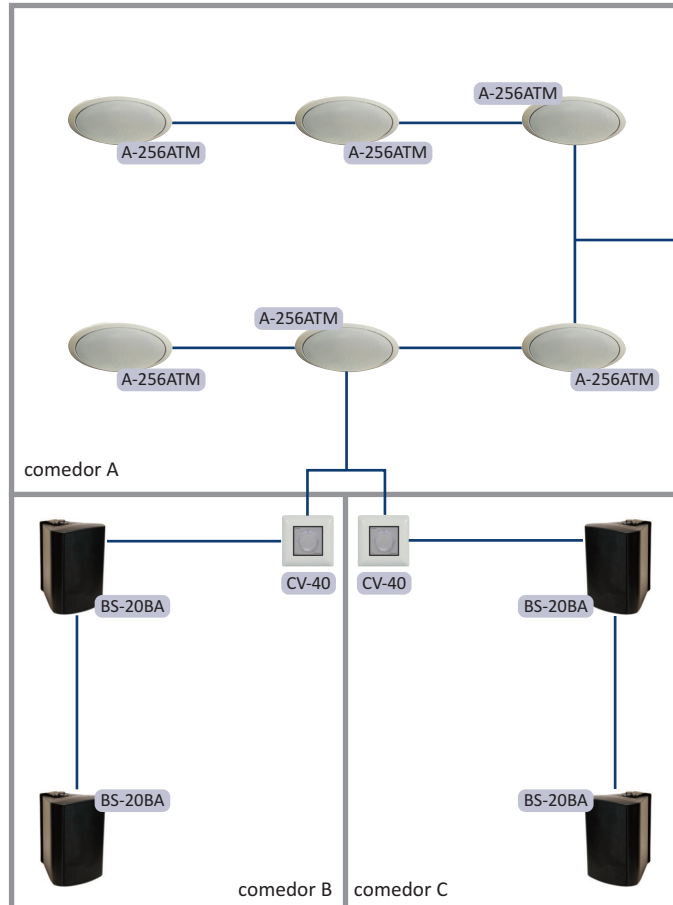

Cálculo de potencia

Superficie aproximada de 400 m²
 Comedor principal A (200 m²)
 6 x Altavoces de techo conectados a 3 W
 Comedor adicional B (100 m²)
 2 x Cajas acústicas conectadas a 20 W
 Comedor adicional C (100 m²)
 2 x Cajas acústicas conectadas a 20 W
TOTAL: 6 x 3 + 4 x 20 = 98 W



Fuente musical

cable 2 x RCA

AXD-120



LISTADO DE EQUIPOS

cantidad	modelo	descripción
1	AXD-120	Amplificador 120 W línea de 100 V
6	A-256ATM	Altavoz de techo 6", 6 W de empotrar
4	BS-20BA	Caja acústica de 20 W RMS, 100 V
2	CV-40S	Atenuadora 40 W, línea 100 V, plata
2	M-420W	Marco embellecedor color blanco
1	FM / CD ...	Fuente musical



Atenuación local

En megafonía se utilizan atenuadoras para reducir o anular el volumen del programa musical. En función de la potencia de los altavoces que controlen se escogerá uno de los siguientes modelos:

- CV-4 Regula hasta 4 W de potencia
- CV-12 Regula hasta 12 W de potencia
- CV-40 Regula hasta 40 W de potencia
- CV-60 Regula hasta 60 W de potencia

